


Płyty Ursa Air ZERO to nowoczesny produkt, który wyprodukowano z myślą o szybkim i łatwym montażu układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Dzięki możliwości prefabrykacji kanałów bezpośrednio na placu budowy, instalator uniezależnia się od zewnętrznych dostawców.

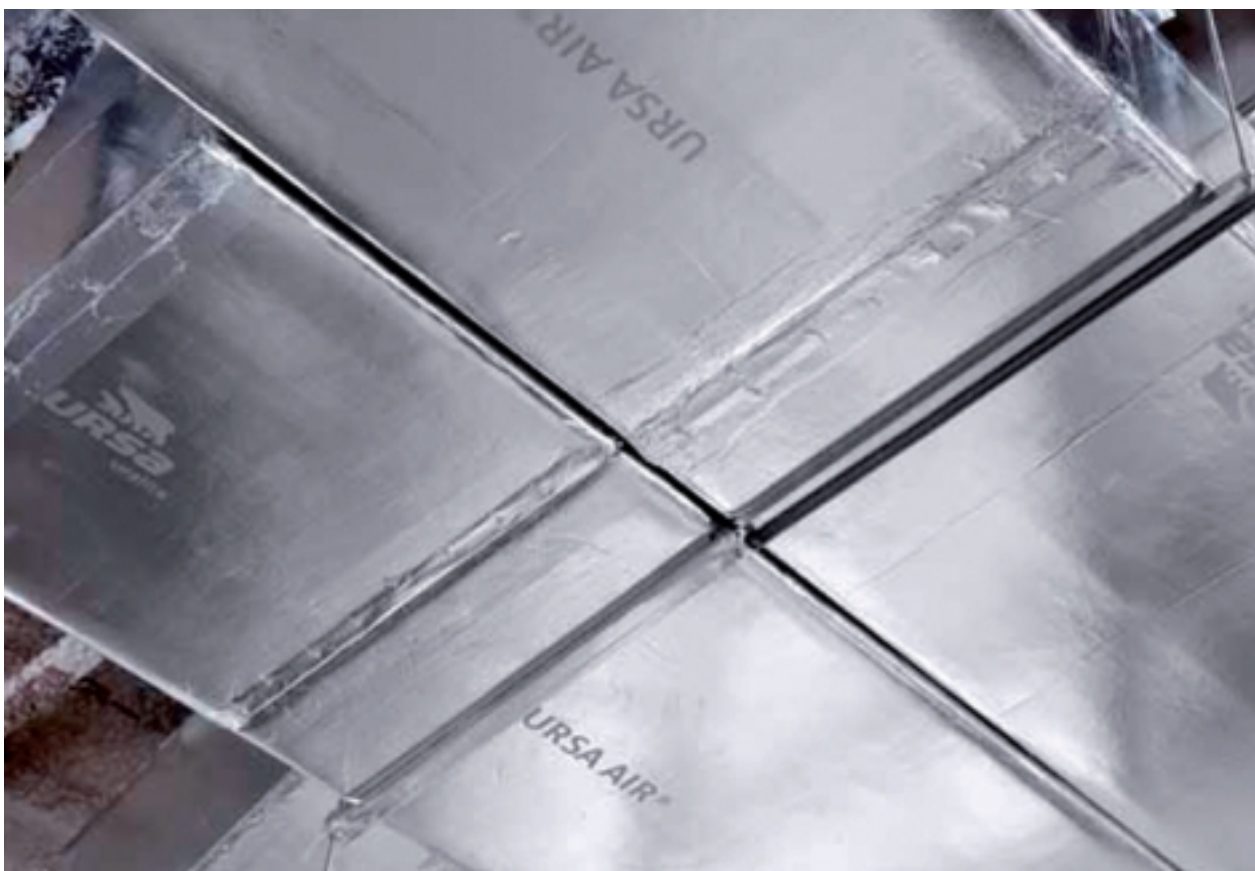

Dzięki połączeniu wełny mineralnej o dużej gęstości oraz specjalnych warstw nośnych zyskujemy produkt o bardzo wysokim poziomie absorpcji dźwięku oraz minimalnym współczynniku wzrostu bakterii. Panel wyprodukowany jest zgodnie z normą EN 13162.

Warstwa wewnętrzna wykonana jest ze specjalnego włókna szklanego ZERO w kolorze czarnym. Panel wykończony jest na „pióro-wpust”.

Wybrane cechy produktu:

- wymiary (długość x szerokość) 3 x 1,2 m,
- grubość 25 mm,
- absorpcja akustyczna $\alpha_w = 0,80$,
- specjalna powłoka antybakteryjna po stronie wewnętrznej, hamująca rozwój kolonii bakterii,
- współczynnik oporu cieplnego 0,75 m²K/W,
- odporność ogniowa w klasie A2s1d0,
- wytrzymałość na ciśnienie 2000 Pa (przy współczynniku bezpieczeństwa 2,5 możemy twierdzić, że przewody zbudowane z Ursa AIR ZERO mogą wytrzymać ciśnienie do 800 Pa),

- klasa szczelności B.

www.ursa.pl