


Najnowsza generacja urządzeń Hitachi – Utopia IVX Premium i Standard – oferowana jest w asortymencie od 2HP (jednofazowe) do 12HP (trójfazowe). Model IVX Standard wyposażono w kompaktową szafkę o zmienionej konstrukcji (modele 4,5 i 6HP), w której mieści się wymiennik ciepła o większej powierzchni czynnej.

Zmodernizowany silnik wentylatora i sprężarka w technologii DC Inverter wraz z nowym mechanizmem wału umożliwiają w sezonie grzewczym osiągnięcie większej sprawności w całym zakresie roboczym oraz wyższą wydajność grzewczą nawet w niskich temperaturach otoczenia (modele 5HP i 6HP).

Cała seria wyrobów IVX została zoptymalizowana pod kątem maksymalnej sprawności w sezonie grzewczym, i to nawet przy obciążeniu częściowym. Dzięki temu osiągnięto wyższe parametry SEER i SCOP, zaś wszystkie modele Utopia Premium i Standard (2HP~6HP) wykazują zgodność z dyrektywą ErP, część 2.

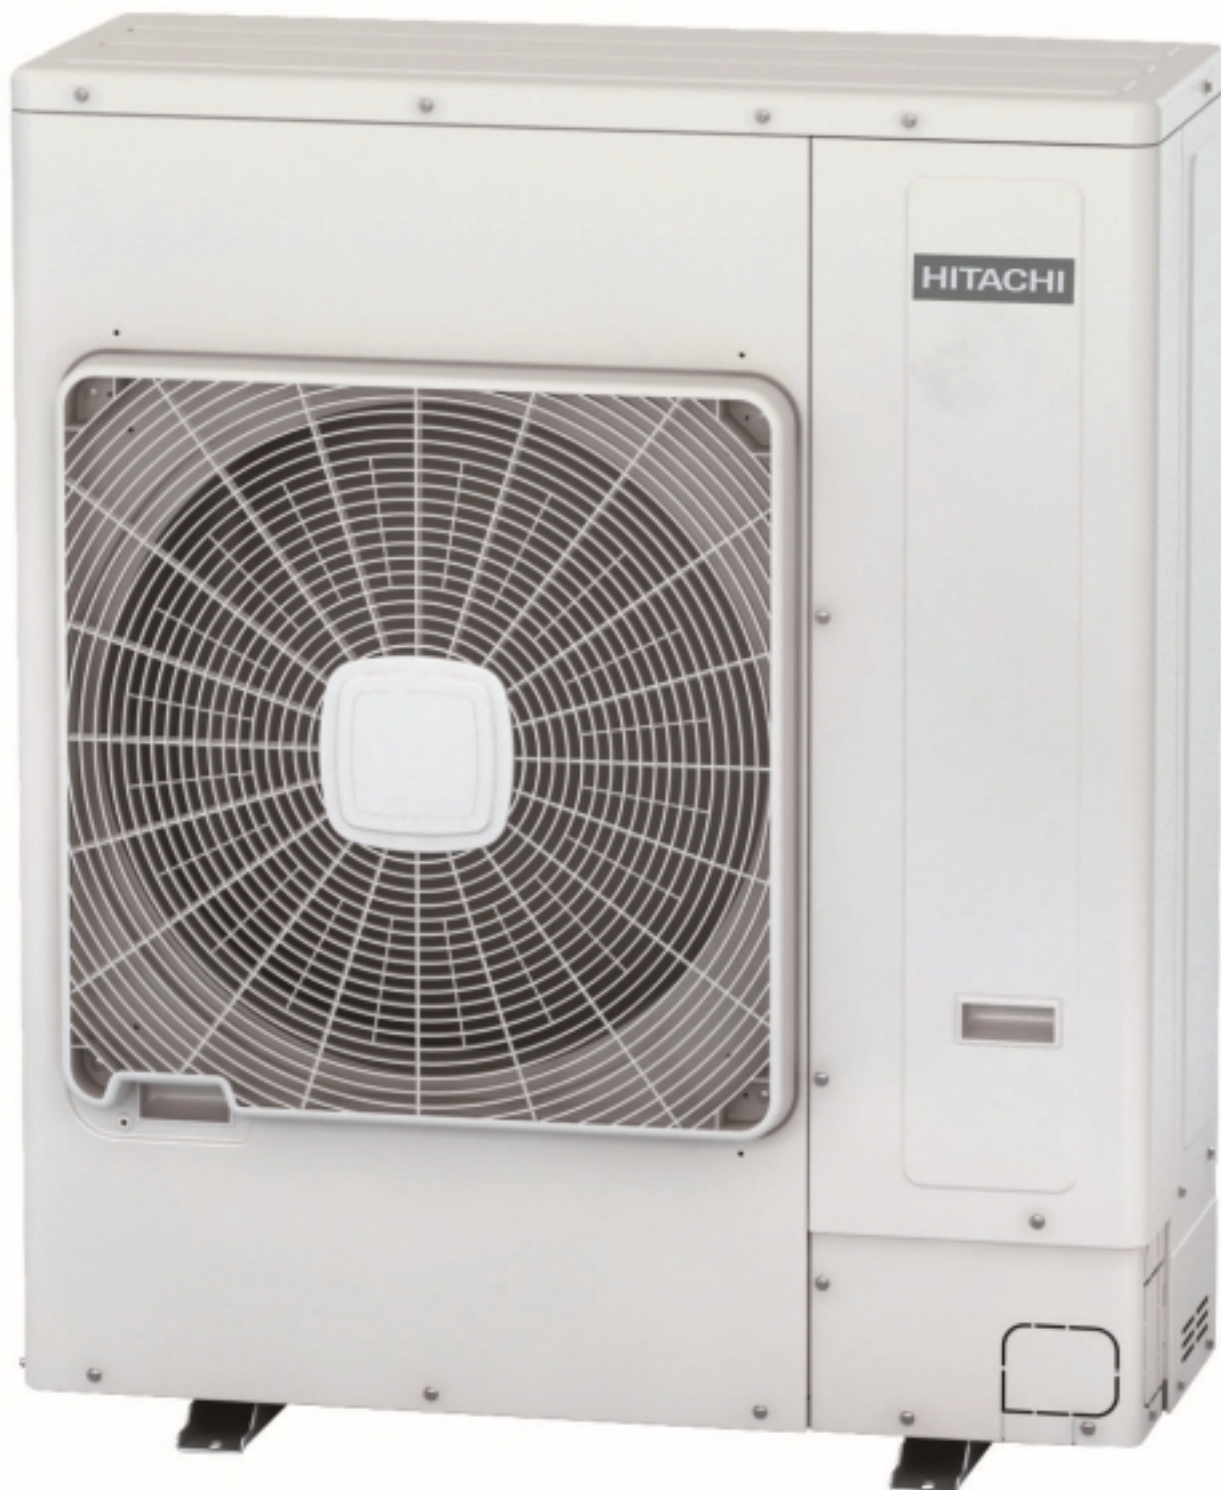

Chłodzenie min. 60% (ASHRAE) do 90% (ASHRAE) i 30% (EN14525) w trybie zimowania