


Wentylator diagonalny Lineo łączy cechy wentylatorów osiowych i promieniowych. Idealnie nadaje się do montażu w kanałach wymagających znaczącego ciśnienia, dużych wydatków i niskiego poziomu hałasu. Wysoki stopień ochrony IP44 świadczy o odporności wentylatora na kurz i wodę. Wszystkie modele Lineo mają dwubiegowe silniki wyposażone w łożyska kulowe i zabezpieczenie termiczne. Obudowa Lineo wykonana jest z tworzywa samogasnącego klasy V0, gwarantującego najwyższe parametry samogasnące i dużą wytrzymałość mechaniczną. Wentylator może być opcjonalnie wyposażony w timer, sterownik prędkości lub czujniki temperatury, ruchu bądź wilgoci. Segmentowa konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do silnika bez konieczności rozłączania przewodów wentylacyjnych. Ponadto w ofercie sieci sprzedaży Grupy

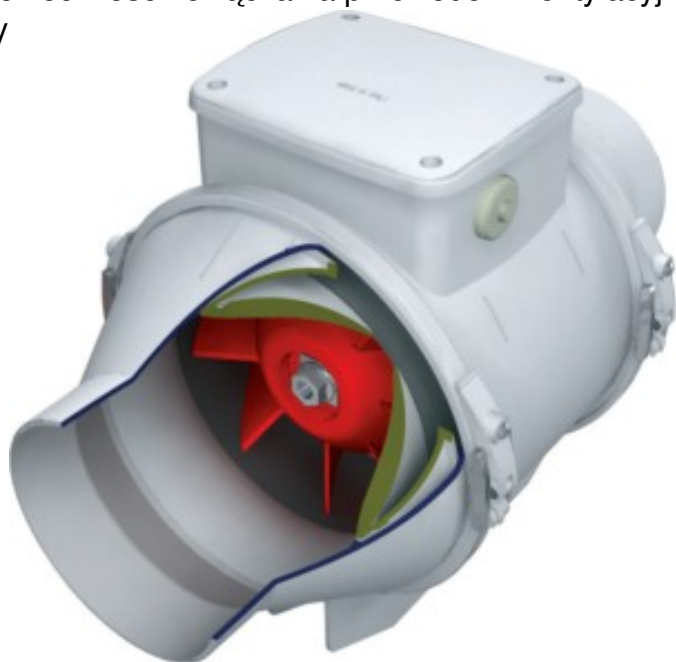

Alfred Moll pojawiły się nowe modele oznaczone literą Q charakteryzujące się lepszymi parametrami akustycznymi i znacznie mniejszym zużyciem energii elektrycznej.

Dane techniczne:

- ilość modeli - 16,
- moc - 12÷30 W,
- wydatek - 155÷2300 m³/h,
- spręż - 64÷735 Pa,

- max. temperatura pracy 60°C,
- średnica - 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315 mm.

(źródło: Grupa Alfred Moll)

Wydanie 7/2008